

# GUIDA RAPIDA: 132

## Copertura luminosa della sirena con lampeggiante CHQ-WSB2

### Diagramma di copertura volumetrica dell'emissione di luce classe O (LED bianco)


Codice prodotto

CHQ-WSB2/WL  
CHQ-WSB2(WHT)/WL

Potenza del VAD a 41V = 287 mW

Copertura luminosa = 16.25 m<sup>3</sup>

Il punto A si riferisce alla posizione di installazione del dispositivo di segnalazione, con orientamento tale che la parte anteriore dell'unità sia rivolta lungo l'asse X.

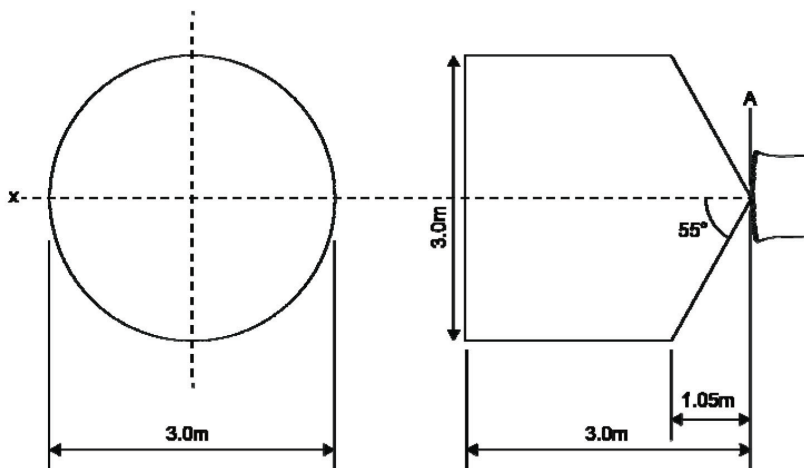

### Diagramma di copertura volumetrica dell'emissione di luce classe O (LED rosso)

Codice prodotto

CHQ-WSB2/RL  
CHQ-WSB2(WHT)/RL

Potenza del VAD a 41V = 287 mW

Copertura luminosa = 9.195 m<sup>3</sup>

Il punto A si riferisce alla posizione di installazione del dispositivo di segnalazione, con orientamento tale che la parte anteriore dell'unità sia rivolta lungo l'asse X.

