


POS.	DESCRIZIONE
S	CALZA DEL CAVO
-	NEGATIVO LOOP
+	POSITIVO LOOP
OUTPUT	USCITA CONTATTI IN SCAMBIO 30Vcc-1A
🔴🟡🟢	CONNETTORE PER INDIRIZZAMENTO


SCHERMO
 LOOP OUT +
 LOOP OUT -

SCHERMO
 LOOP OUT +
 LOOP OUT -

INDIRIZZAMENTO SCHEDA TRAMITE PROGRAMMATORE PORTATILE
 E CAVO COLLEGAMENTO PL3

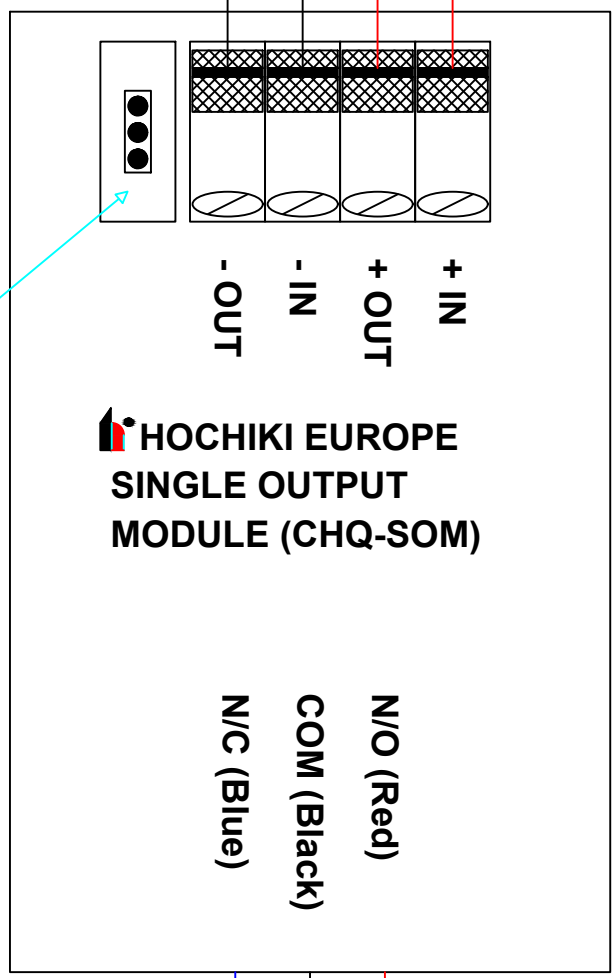

RELAY RATING
 30Vcc/1A (MAX)
 RESISTIVE LOAD

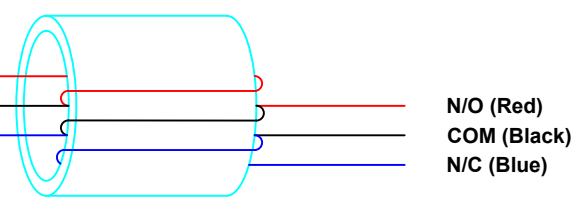

DISEGNO	CHQ-SOM Modulo Singolo OUT	FORMATO	A4
FILE	CHQ-SOM.dwg	DATA	09-12-2019
		SCALA	2:1